ニチユ バッテリーフォークリフト
三菱フォークリフト
TCM フォークリフト

環境機器

総合カタログ

掃く
環境
減らす
吸う
洗う

三菱ロジスネクストの環境機器

環境保全・環境改善・衛生管理・安全対策・経費削減など、
職場の５S活動にぜひお役立てください。

ゴミ・ほこり

DRY
―ドライ清掃―

バキュームクリーナー

100V･200Vコード式やバッテリー式など用途に応じたラインナップをご用意しております。




スイーパー(床掃除機)

手動タイプから乗用タイプ、エンジン式やバッテリー式など豊富なバリエーションを取り揃えています。


少量・狭い

WET
―ウェット清掃―

高圧洗浄機

100V･200V、冷水や温水に加え、エンジン式や超高圧タイプなど様々な現場に対応いたします。




スクラバー(床洗浄機)

パッドやブラシ、ディスクタイプにローラータイプなど、床環境に対応するラインナップをご提供します。


付着した汚れ

洗う 掃く 環境 吸う 減らす

大量・広い

清掃 はく/吸う（ドライ清掃）

スイーパー P.4~6

ミクロの塵から大きなゴミまで強力に掃きこみ、ホコリをたてず広範囲を効率的に清掃します。

バキュームクリーナー P.12~13

強力な吸引力と高い集塵効率のフィルターにより、ナノ粒子にも対応します。

集塵機 P.13

本体からフィルターまで全てが洗える新発想で、雑菌やカビ、害虫の発生などを防ぐ衛生的な集塵機です。

洗浄 洗う/磨く（ウェット清掃）

スクラバー P.7~10

洗浄液とブラシで洗い、汚水はバキュームで回収。油で汚れた床も清潔に洗い上げます。

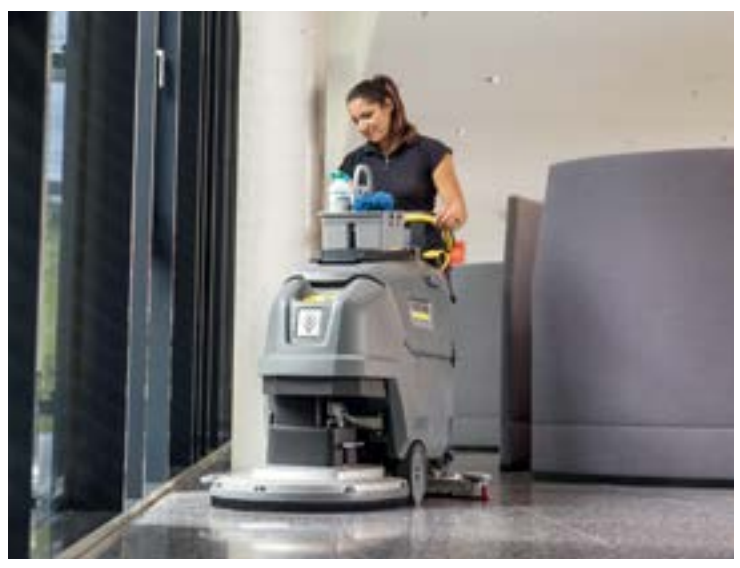

高圧洗浄機 P.11

軽い汚れや頑固な汚れにも効率の良い洗浄を可能とし、幅広い業界で活躍します。

パレット・BOX洗浄機 P.14

プラスチックパレットに蓄積した頑固な汚れや、虫の混入などのトラブルを避けるために、パレット洗浄が不可欠です。

産業用清掃機 スイーパー

短時間で効率良く、清掃作業の省力化に貢献。

SWEEP 掃く

ホコリっぽい
現場にこの１台！
あなたの職場が劇的
に生まれ変わります。

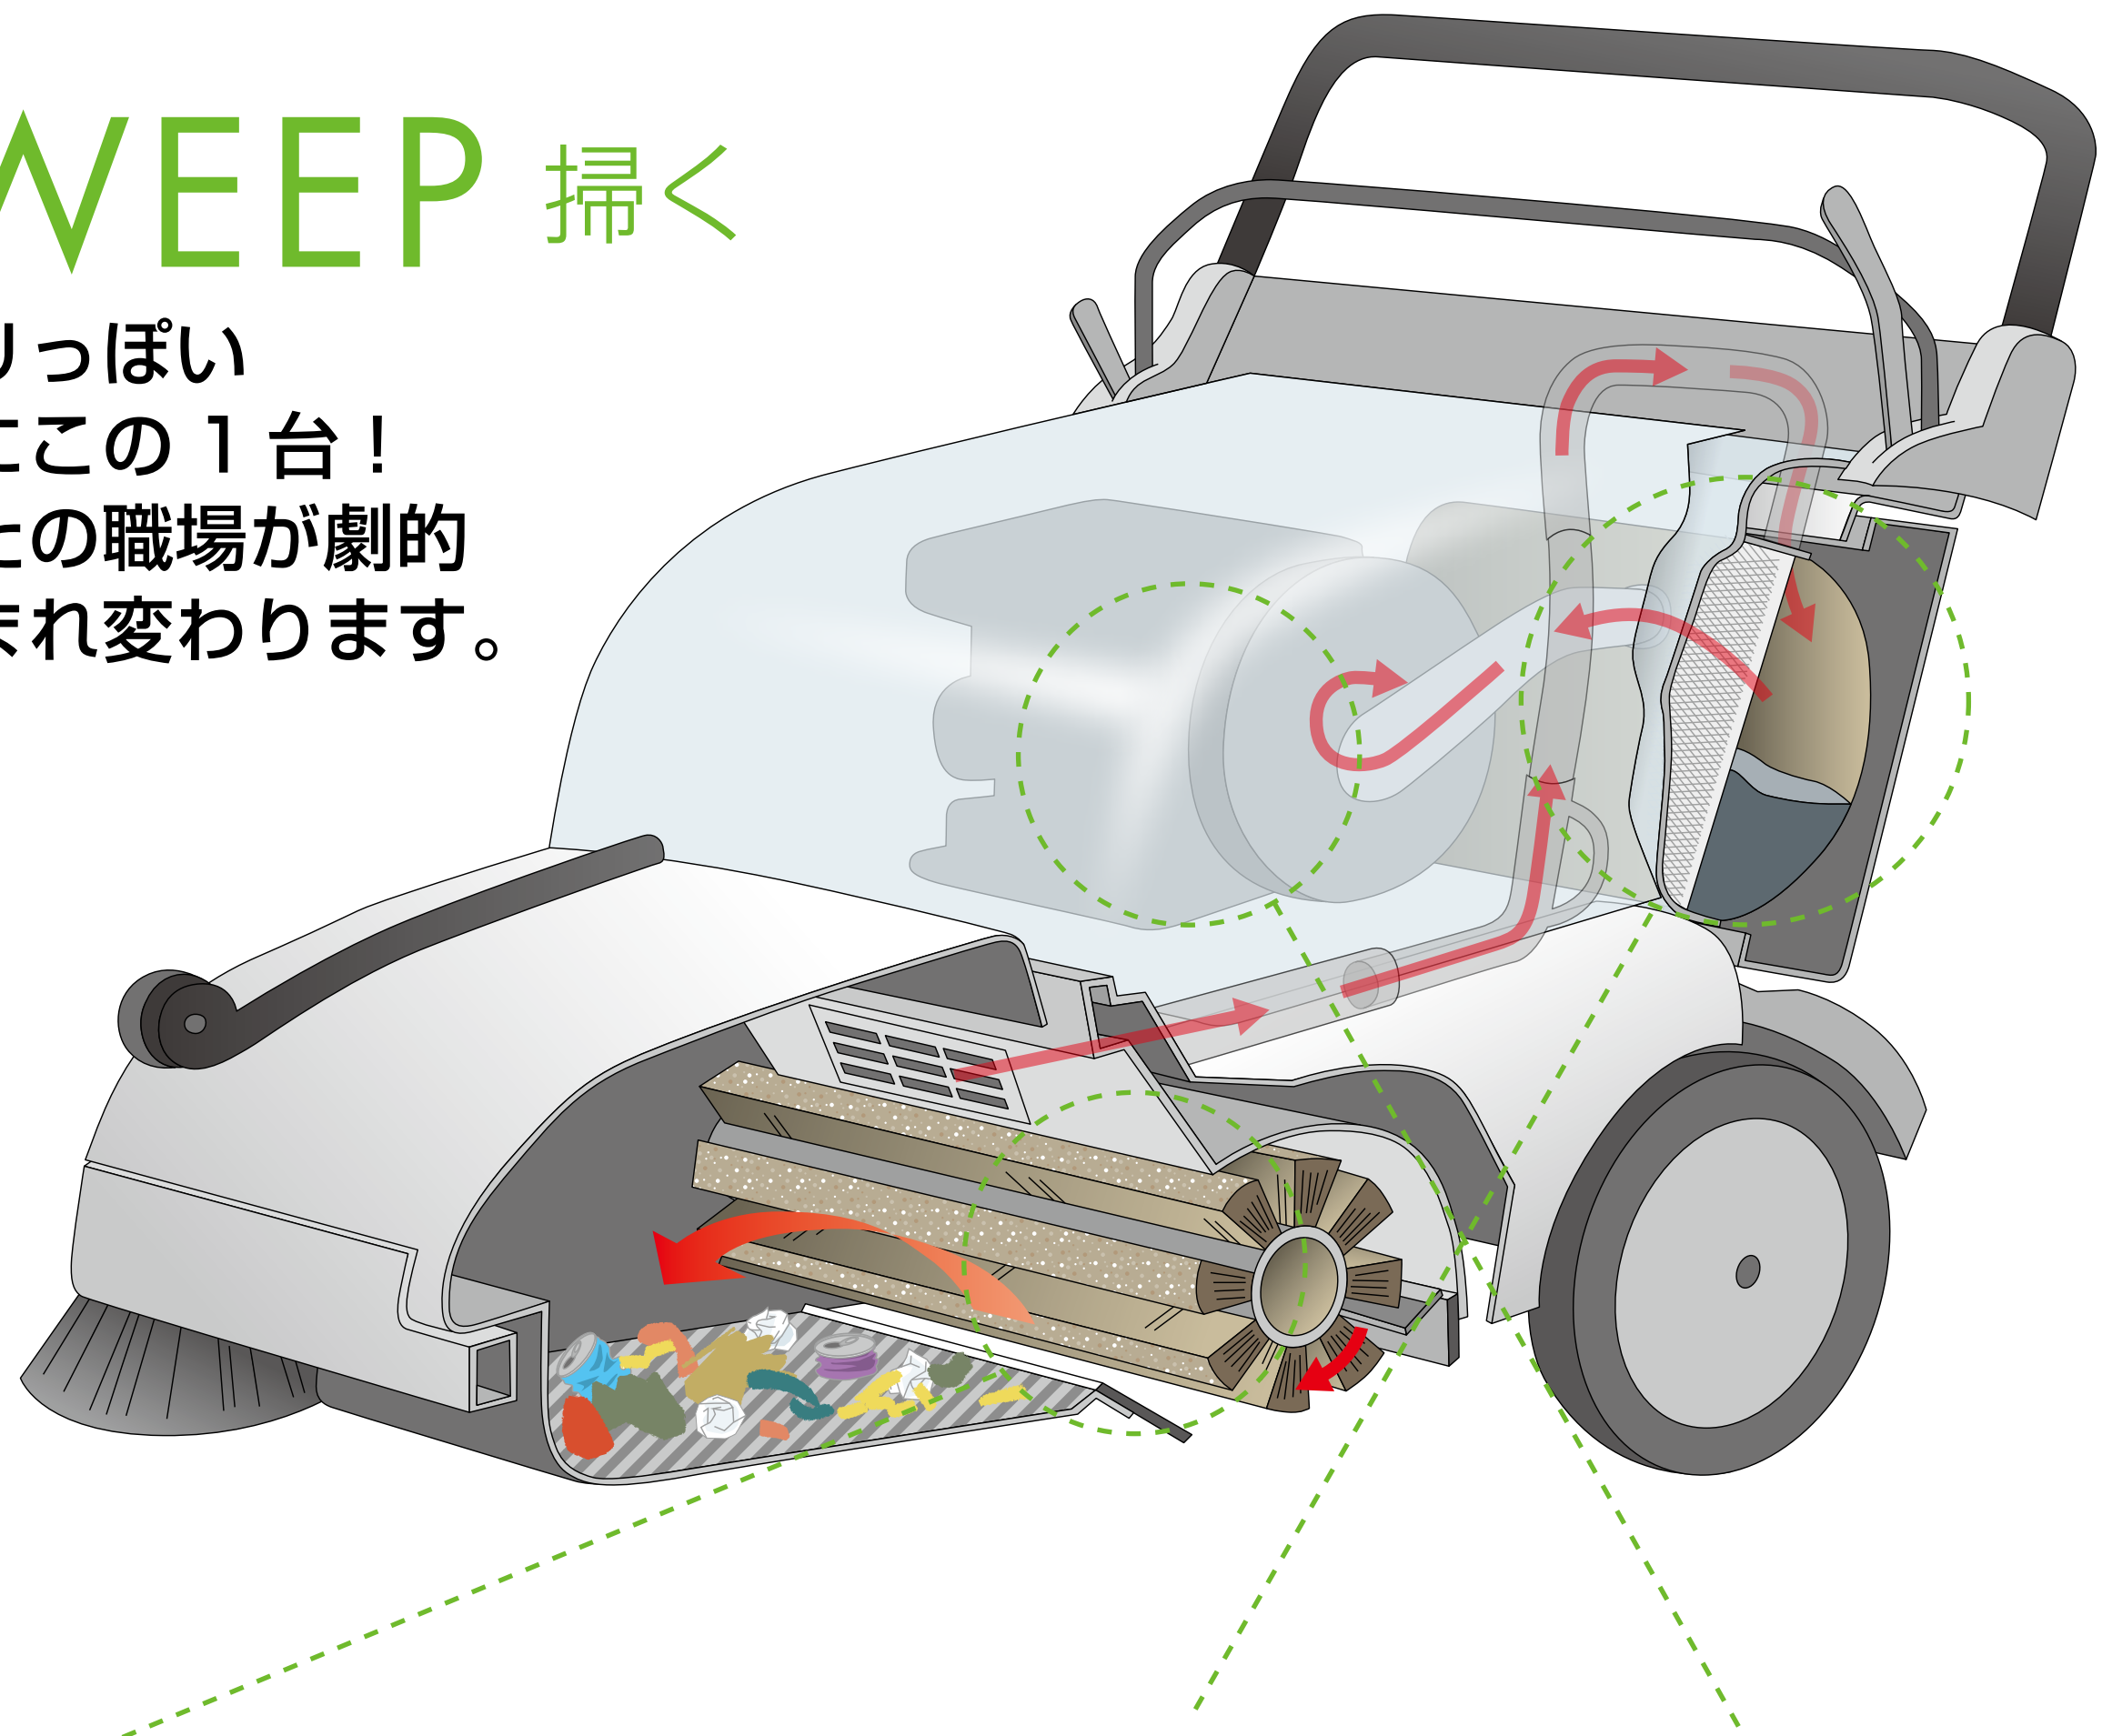

❶ ミクロの塵から小石まで回収するメインブラシ

メインブラシがダストを
ホッパーに投入。

❷ 細かい粉塵を捕集する高性能フィルター

ブラシルームで発生した
ダストはバキューム装置と
フィルターにより完全除去。

❸ 作業者にやさしいキレイな排気

クリーンなエアーに
変えてマシンから放出。

床を清掃するだけではない、環境保全にも優れたスイーパー

◻ いつも健やかな職場に

空気をクリーンに保つので、従業員の身体に悪影響を与えません。
スイーパーならいつも健やかな職場をご提供できます。

◻ 快適環境で生産性も向上

屋内･屋外を問わず、誰でも簡単に効率よく清掃することが可能。
シンプルな操作性で清掃業務の標準化にも貢献します。

◻ フロア管理による確かな安全性

路面上の砂や小石等のゴミを完全除去するので運搬車両のスリップや
パンク等の事故防止に貢献します。

◻ 企業イメージもアップ

いつも清潔に保たれた職場は地球環境に配慮し、企業のイメージアップ
にも貢献します。

◻ 現場に応じた豊富なラインナップ

お客様の現場にふさわしい機種をご提案させていただきます。

床面積による清掃能力範囲　（標準清掃面積　㎡／1時間）

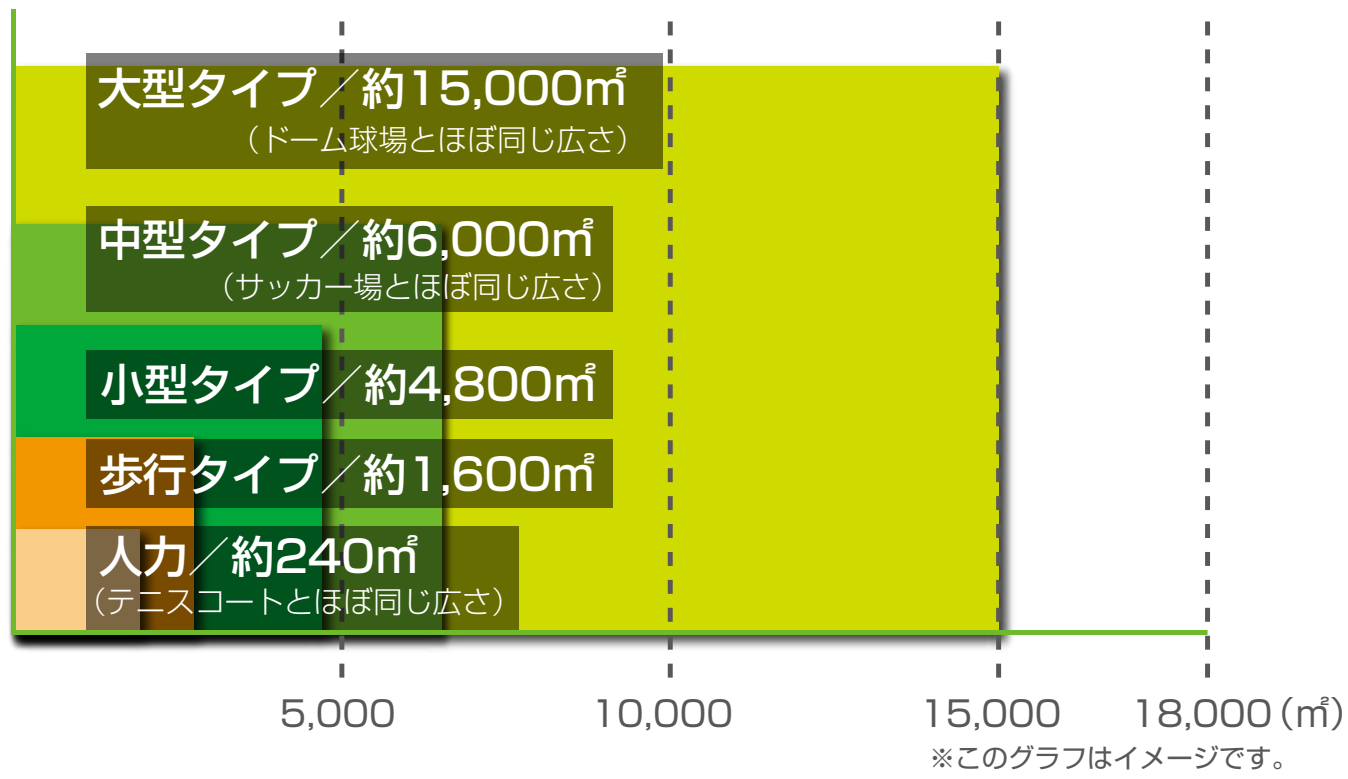

※このグラフはイメージです。

スイーパー

SWEEPER
産業用清掃機ラインナップ

W 歩行タイプ　　R 搭乗タイプ

F-100S

HM-500E

HM-650V

HM-650E

JN-900E

JN-980V

JN-980E

区　分		単位	歩 行 タ イ プ				搭 乗 タ イ プ		
型　式			F-100S	HM-500E	HM-650V	HM-650E	JN-900E	JN-980V	JN-980E
動　力			手動	バッテリー	ガソリン	バッテリー	バッテリー	ガソリン	バッテリー
走　行			手動式		自走式		搭乗式		
ホッパー容量		L	40	40	35		30×2	30×2	
清掃幅		mm	650	600	710		950	950	
清掃能力		㎡/h	2,000	1,800	3,500		5,700	5,700	
寸　法	全　長	mm	1,400	1,345	1,560		1,500	1,500	
	全　幅		790	670	685		1,120	1,120	
	全　高		960	600	730		1,330	1,330	
車両質量		kg	24	56	102	118	450	410	600

W 歩行タイプ　　R 搭乗タイプ

HF58α/58Eα

HF62Eα

HF64αH/64EαH

HF66α/66αH

区　分		単位	歩行式スイーパー		搭 乗 式 ス イ ー パ ー				
型　式			HF58α	HF58Eα	HF62Eα	HF64αH	HF64EαH	HF66α	HF66αH
動　力			ガソリンエンジン	バッテリー24V	バッテリー24V	ガソリンエンジン	バッテリー24V	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン
走　行			自走式		搭乗式				
ホッパー容量		L	70		70	240		590	
清掃幅	サイドブラシなし	mm	690		690	896		1,070	
	サイドブラシ1個		910		1,040	1,260		1,445	
清掃速度		km/h	0~4.5	0~3.5	0~6.0	0~9.0	0~6.0	0~10.0	
回送速度		km/h	0~5.0	0~3.8	0~6.4	0~9.0	0~6.0	0~14.5	
清掃能力		㎡/h	4,095	3,185	6,240	11,340	7,560	14,450	
寸　法	全　長	mm	1,340		1,540	1,820		2,380	
	全　幅		970		1,160	1,410		1,620	
	全　高		905		1,220	1,475		1,540	
車両質量		kg	205	260	390	910	1,140	1,520	1,610

HF85H

HF77

HA75mini

区　分		単位	ス ト リ ー ト ス イ ー パ ー		
清掃方式			湿式ブラシ式	乾式ブラシ式	真空還流式
型　式			HF85H	HF77	HA75mini
エンジン			水冷ディーゼルエンジン		
シャシ			いすゞ6t積	いすゞ4t積	いすゞ3t積
ホッパー容量		m³	2.0	2.3	3.5
清掃幅	左　側	mm	1,960	1,810	1,975
	右　側		1,960	1,930	1,975
	両　側		2,800	2,440	2,400
清掃速度		km/h	3.0~25	3.0~15	2.5~20
最高走行速度		km/h	90	105	105
最小回転半径		m	6.3	6.6	4.9
寸　法	全　長	mm	7,430	6,475	5,155
	全　幅		2,200	2,050	1,960
	全　高		2,770	2,690	2,700
車両総重量		kg	9,620	6,900	6,860
乗車定員		名	2	2	2

W 歩行タイプ


KM70/20C


KM70/30C Bp


CVS65/1 Bp


KM75/40W G
KM75/40W Bp

区　分		単位	歩行式スイーパー				
型　式			KM70/20C	KM70/30C Bp	CVS65/1 Bp	KM75/40W G	KM75/40W Bp
動　力			手押し	手押し（12Vバッテリー）	手押し（36Vバッテリー）	ガソリンエンジン	バッテリー24V
コンテナ容量		L	20	30	20	40	
作業幅	サイドブラシなし	mm	480	480	450	550	
	サイドブラシ1個		700	700	625	750	
	サイドブラシ2個		—	—	–	—	
清掃速度		km/h	4.0	4.0	4.0	4.5	
清掃能力		㎡/h	2,800	2,800	1,800	3,375	
質　量		kg	23	48	39	84	116
寸　法	長　さ	mm	1,300	1,250	755	1,430	
	幅		765	765	663	780	
	高　さ		1,035	1,050	540	1,180	

※バッテリー込みの質量になります

R 搭乗タイプ


KM85/50R Bp


KM90/60R G
KM90/60R Bp


KM100/100R G
KM100/100R Bp


KM125/130R G
KM125/130R D
KM125/130R Bp

区　分		単位	搭乗式スイーパー							
型　式			KM85/50 R Bp	KM90/60 R G	KM90/60 R Bp	KM100/100 R G	KM100/100 R Bp ※1	KM125/130 R G ※2	KM125/130 R D ※2	KM125/130 R Bp
動　力			バッテリー24V	ガソリンエンジン	バッテリー24V	ガソリンエンジン	バッテリー24V	ガソリンエンジン	ディーゼルエンジン	バッテリー24V
コンテナ容量		L	25×25	60		100		130		
作業幅	サイドブラシなし	mm	615	615		700		880		
	サイドブラシ1個		850	900		1,000		1,250		
	サイドブラシ2個		1,085	1,150		1,300		1,700		
清掃速度/最高速度		km/h	4.0	8.0	6.0	8.0	6.0	4/8		
清掃能力	サイドブラシ1個	㎡/h	5,100	7,200	5,400	8,000	6,000	10,000	10,000	13,600（2サイドブラシ標準）
質　量		kg	252	265	335（バッテリー含む）	300	540	842	856	820
寸　法	長　さ	mm	1,350	1,695		2,006		1,800		
	幅		940	1,060		1,005		1,500		
	高　さ		1,170	1,260		1,343		1,450		

※1「100V」「200V」充電仕様を選択　※2 受注生産

R インダストリアルタイプ


KM120/250R D Classic


KM130/300R D Classic
KM130/300R D
KM130/300R Bp


KM150/500R D Classic
KM150/500R D


KM170/600R D Classic

区　分		単位	インダストリアルスイーパー						
型　式			KM120/250R D Classic	KM130/300R D Classic	KM130/300R D(受注生産)	KM130/300R Bp(受注生産)	KM150/500R D Classic	KM150/500R D	KM170/600R D Classic
動　力			ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン		バッテリー36V	ディーゼルエンジン		ディーゼルエンジン
コンテナ容量		L	250	300			500		600
作業幅	サイドブラシなし	mm	900	1,000			1,200		1,350
	サイドブラシ1個		1,200	1,300			1,500		1,700
	サイドブラシ2個		1,500	1,550			1,800		2,000
清掃速度/最高速度		km/h	9/9	10/10		7/7	12/12	12/14	14/14
清掃能力	サイドブラシ1個	㎡/h	10,800	13,000		9,100	18,000		23,800
質　量		kg	880	951		1,300	1,394	1,440	1,530
寸　法	長　さ	mm	2,082	2,150	2,040		2,442		2,450
	幅		1,250	1,330			1,570		1,750
	高　さ		1,450	1,430			1,640		1,670

R シティークリーナー


MIC 42

区　分		単位	シティクリーナー
型　式			MIC 42
動　力			ディーゼルエンジン
コンテナ容量		L	610
作業幅	サイドブラシなし	mm	550 — 1,630
	サイドブラシ1個		
	サイドブラシ2個		
清掃速度/最高速度		km/h	0～15
清掃能力	サイドブラシ1個	㎡/h	24,450
質　量		kg	1,825
寸　法	長　さ	mm	3,750
	幅		1,090
	高　さ		1,970

スイーパー SWEEPER

自動床洗浄機 スクラバー

床面をキレイに洗い上げ、クリーンで衛生的な環境作りに貢献。

SCRUB 洗う

汚れた現場にこの１台！
職場の５S 活動や、
HACCP 対応の一助に
ぜひお役立てください。

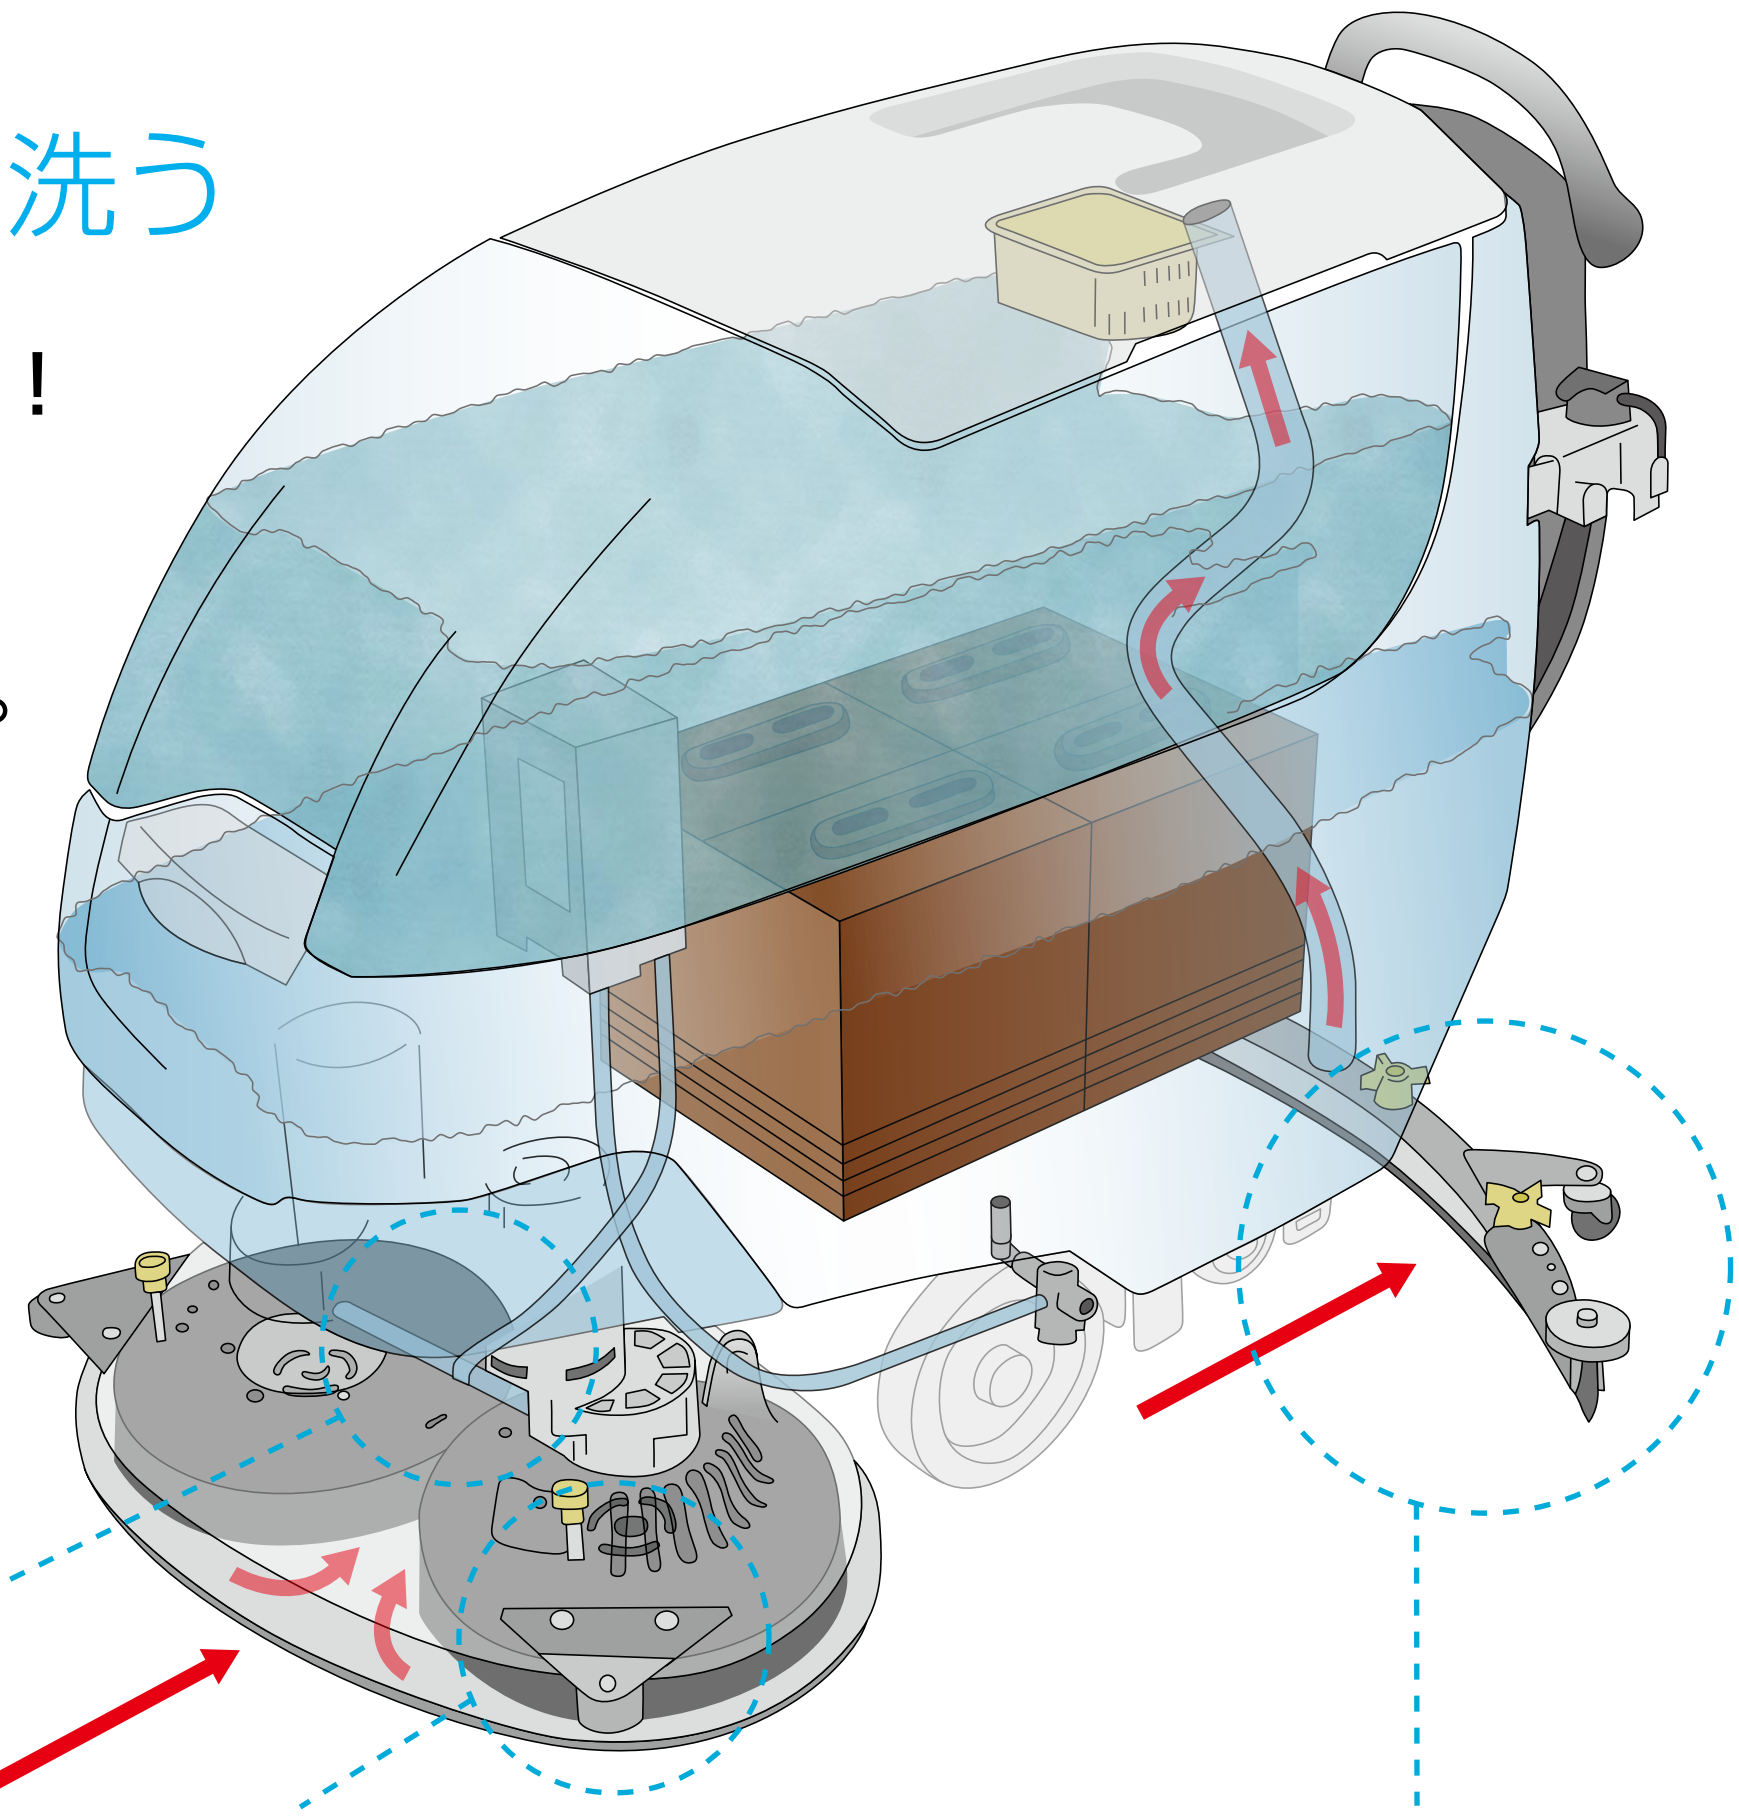

❶ 自動制御だから、カンタン！
タンクの洗浄液を
床に散布。

❷ ブラシ/パッドが高速回転し床面を洗浄！
ディスクとローラーの
2タイプから選択可能。

❸ スクイージーが汚水を完全回収！
スクイージーと強力な
バキューム力。

床を洗浄するだけではない、衛生管理にも優れたスクラバー

◻ 安全性の向上

定評ある洗浄力と汚水回収能力で、転倒の原因となる残水をほぼ100%回収でき、床の乾きが早いので歩行者、作業者の安全性もアップします。

◻ 高い生産性を実現

ブラシやスクイージーなどの消耗品は、工具なしでカンタンに交換可能。さらに軽快な操作で作業のばらつきがなく、作業時間も大幅に削減します。

◻ 優れた衛生管理

一往復で「ATPふき取り検査（A3法）※」の第1基準をクリアできる高い洗浄力

※清掃後の床に残った菌と残渣（ざんさ）を測定し汚れ具合を数値化する検査方法

◻ 床面の寿命延長

使用環境に合わせた適切な清掃を行うことで、設備の長寿命化に貢献します。

◻ 現場に応じた豊富なラインナップ

お客様の現場にふさわしい機種をご提案させていただきます。

床面積による清掃能力範囲　（標準洗浄面積　㎡／1時間）

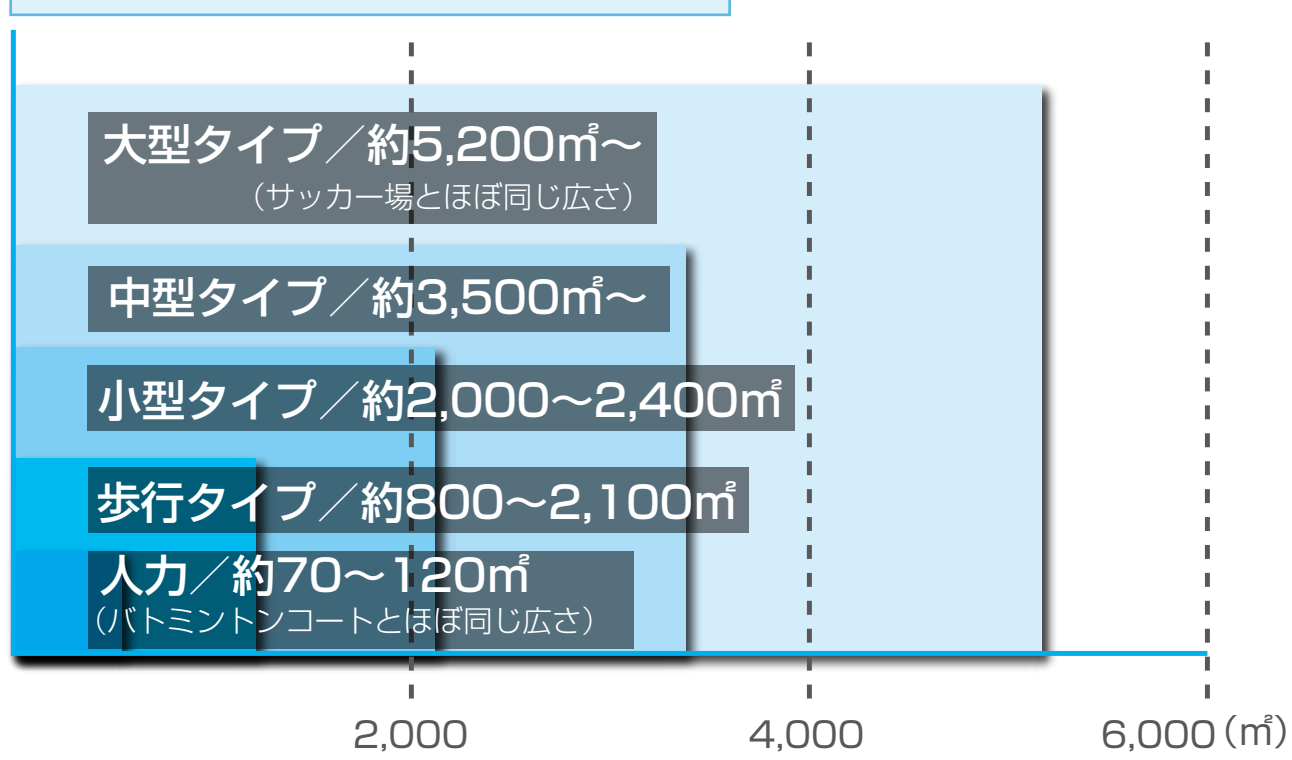

※このグラフはイメージです。

スクラバー SCRUBBER
自動床洗浄機ラインナップ

【ロボット床洗浄機】

EG-3RX
（EGrobo）

EG-2RX
（HAPiiBOT）

EGrobo・HAPiiBOT

清掃作業の自動化で、人手不足対策・業務効率化が図れます。
また進化したロボット床洗浄機は障害物回避機能を搭載すること で安全性を向上、さらに小型化した 20 インチが加わりました。

区　分		単位	ロボットスクラバー	
型　式			EG-3RX	EG-2RX
動　力			バッテリー	
走　行			自律走行式	
タンク容量	清　水	L	65	33
	汚　水		65	33
洗浄幅		mm	650	508
寸　法	全　長	mm	1,200	1220
	全　幅		780	550
	全　高		1,090	940
車両質量		kg	310	200

スクラバー SCRUBBER

【電解水ユニット】

高い洗浄力	高い防錆効果	環境負荷低減	品質の安定化
さまざまな作用が複合的に働き、優れた洗浄効果を発揮します。	洗浄と防錆を同時に実現！鉄部分に対する錆の不安を解消。	界面活性剤を含まず、すすぎ工程を削減し、コストダウンを実現！	洗剤を「買う」から「作る」へ。洗浄水の品質を常に一定に保ちます。

洗剤の代わりにアルカリ電解水を使って床面洗浄すると…CO_2 排出量削減！

〇特徴

・床面洗浄機（EG シリーズ）に「電解水ユニット」を搭載するため、専用設備不要（省スペース）
・通常の床面洗浄機操作とほとんど変わらないため、誰でも簡単に取り扱えます。（簡単操作）
・高ｐＨのアルカリ電解水は、油やたんぱく質などの除去に最適
・界面活性剤を含まないので排水処理時の CO_2 排出がなく、環境に優しい清掃が可能に

※電解水生成ユニットは EG シリーズに後付け可能
※電解水ユニット搭載が可能なモデルは以下モデル(EG シリーズ)となります
EG-1 ／ EG-2 ／ EG-2a ／ EG-3a

【電解水生成フロー】

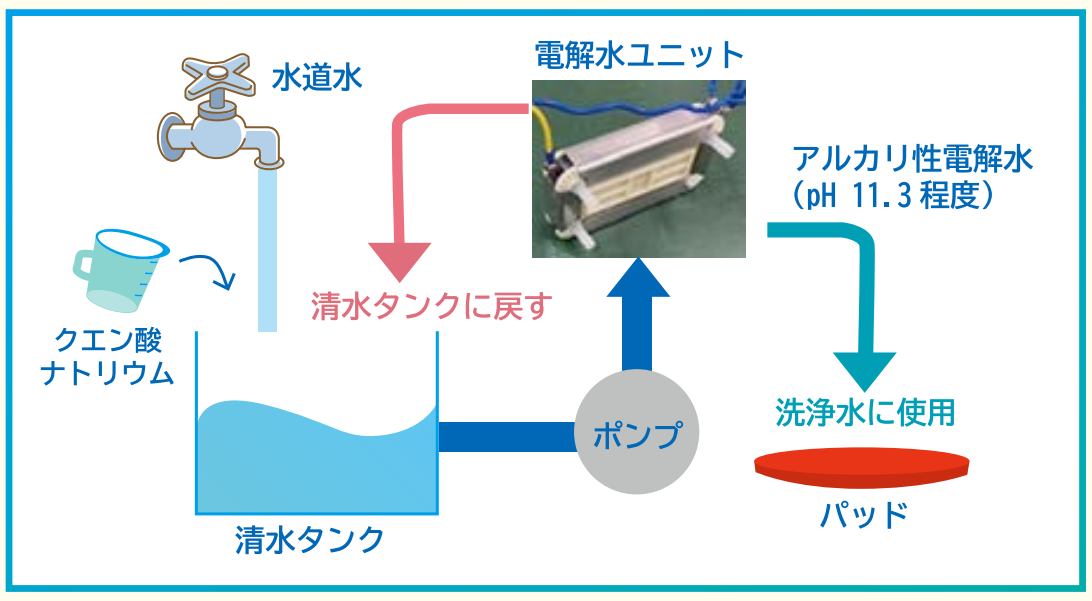

W 歩行タイプ　R 搭乗タイプ

S-380

SE-380H

Z-1
EG-1（HEPA）

EG-2

EG-2a

EG-3a

SE-840e

区　分		単位	手押しタイプ					自走タイプ		搭乗タイプ
型　式			S-380	SE-380H	Z-1	EG-1	EG-2	EG-2a	EG-3a	SE-840e
動　力			AC100V	バッテリー				バッテリー		バッテリー
走　行			手動式					自走式		搭乗式
タンク容量	清　水	L	10	14	33			33		110
	汚　水		10	16	33			33		135
洗浄幅		mm	380	380	432		508	508	650	840
清掃能力		㎡/h	—	760	860		1,000	1,930	2,470	4,200
寸　法	全　長	mm	664	864	1,126		1,165	1,177	1,180	1,426
	全　幅		420	430	493		536	550	706	914
	全　高		507(932)	1,100	923		923	923	923	1,295
車両質量		kg	39	62	120	122	123	165	185	470

W 歩行タイプ

F401

F500

R 搭乗タイプ

F60

区　分		単位	歩行式スクラバー		搭乗式スクラバー
型　式			F401	F500	F60
動　力			バッテリー24V		ガソリンエンジン
走　行			手押し式	自走式	搭乗式
タンク容量	洗浄水	L	42	58	175
	汚　水		40	64	175
洗浄幅		mm	430	530	1,020
ブラシ荷重		g/cm^2	25kgf	15/30kgf	60〜140kgf
洗浄能力		m^2/h	1,720	2,650	6,120
寸　法	全　長	mm	1,180	1,280	2,190
	全　幅		720	720	1,075
	全　高		1,055	1,065	1,300
車両質量		kg	120	155	860

W 歩行タイプ（手押し式）

BR30/1 C Bp

BR30/4C
BR30/4C Bp

BR40/10C

BD30/4C Bp

BR35/12 C Bp

BD38/12 C Bp

BD43/25 C Bp

BR45/22 C Bp

区　分		単位	手押し式スクラバー								
型　式			BR30/1C Bp	BR30/4C	BR30/4C Bp	BR40/10C	BD30/4C Bp	BR35/12C Bp	BD38/12C Bp	BD43/25C Bp	BR45/22C Bp
動　力			バッテリー18V	単相100V	バッテリー36V	単相100V (50Hz/60Hz)	バッテリー36.5V	バッテリー25.5V	バッテリー25.2V	バッテリー24V	バッテリー25.2V
タンク容量	洗浄水	L	1	4		10	3	12	12	25	22
	汚　水		0.7	4		10	3.6	12	12	25	22
洗浄幅		mm	300	300		400	280	350	380	430	450
ブラシタイプ			ローラー	ローラー		ローラー	ローラー	ローラー	ディスク	ディスク	ローラー
ブラシ面圧		g/cm^2	40	100		100-200	40	150	20-25	30-40	150
清掃能力		m^2/h	200	200		400	560	1,400	1,520	1,720	1,800
質　量		kg	6.1	11	15.2	30	19.8	35	36	108	55
寸　法	長　さ	mm	340	390		520	555	930	980	1,136	780
	幅		305	335		470	375	420	510	505	530
	高　さ		1,200	1,180		380(ハンドル含まず)	1,050	1,100	990(ハンドル折り畳み時)	1,030	1,080

W 歩行タイプ（自走式）

BD43/40W Bp
BD51/40W Bp

BR45/40W Bp
BR55/40W Bp

BD 50/55W
Classic Bp

BD55/60W Bp DOSE
BD65/60W Bp DOSE

BR55/60W Bp DOSE
BR65/60W Bp DOSE

区　分		単位	自走式スクラバー								
型　式			BD43/40W Bp	BD51/40W Bp	BR45/40W Bp	BR55/40W Bp	BD50/55W Classic Bp	BD55/60W Bp DOSE	BD65/60W Bp DOSE	BR55/60W Bp DOSE	BR65/60W Bp DOSE
動　力			バッテリー24V				バッテリー24V	バッテリー24V			
タンク容量	洗浄水	L	40				55	60			
	汚　水		40				55	60			
洗浄幅		mm	430	508	450	550	510	550	650	550	650
ブラシタイプ			ディスク		ローラー		ディスク	ディスク		ローラー	
ブラシ面圧		g/cm^2	30	30	140	140	27	16-26	16-26	222-266	222-266
清掃能力		m^2/h	1,800	2,200	1,800	2,200	2,550	2,200	2,200	2,600	2,600
質　量		kg	164				158/188	232			
寸　法	長　さ	mm	1,331	1,369	1,298	1,294	1,328	1,447	1,516	1,488	1,488
	幅		537	575	520	620	610	666	745	671	748
	高　さ		1,145	1,145	1,145	1,145	1,073	1,146	1,146	1,146	1,146

スクラバー SCRUBBER

R 立乗りタイプ

R 搭乗タイプ

BD50/40RS Bp
BR55/40RS Bp

BD65/95RS Bp DOSE

BR65/95RS Bp DOSE
BR75/95RS Bp DOSE

BD 50/70R Bp

区分		単位	立乗り式スクラバー					搭乗式スクラバー
型式			BD50/40RS Bp	BR55/40RS Bp	BD65/95RS Bp DOSE	BR65/95RS Bp DOSE	BR75/95RS Bp DOSE	BD50/70R Bp
動力			—	単相100V(50Hz/60Hz)	単相100V	バッテリー36V	単相100V(50Hz/60Hz)	バッテリー24V
タンク容量	洗浄水	L	10	10	4		10	3
	汚水		10	0	4		10	3.6
洗浄幅		mm	600	400	750		400	280
ブラシタイプ			ディスク	ローラー	ディスク	ローラー	ローラー	ディスク
ブラシ面圧		g/cm²	—	—	100		100-200	40
清掃能力		m²/h	1,500	400	200		400	560
質量		kg	21	27	11	15.7	30	20
寸法	長さ	mm	1,130	520	390		520	555
	幅		635	470	335		470	375
	高さ		1,090	250(ハンドル含まず)	1,180		380(ハンドル含まず)	1,050

R 搭乗タイプ

BD･BR55/90R Classic BP
BD･BR65/90R Classic BP
BD･BR75/90R Classic BP

区分		単位	搭乗式スクラバー					
型式			BD55/90R Classic Bp	BR55/90R Classic Bp	BD65/90R Classic Bp	BR65/90R Classic Bp	BD75/90R Classic Bp	BR75/90R Classic Bp
動力			バッテリー24V					
タンク容量	洗浄水	L	90					
	汚水		90					
洗浄幅		mm	550		650		750	
ブラシタイプ			ディスク	ローラー	ディスク	ローラー	ディスク	ローラー
ブラシ面圧		g/cm²	34	314	24	272	21	256
清掃能力		m²/h	2,200		2,600		3,000	
質量		kg	312	310	314	311	317	312
寸法	長さ	mm	1,450					
	幅		800					
	高さ		1,200					

R 搭乗タイプ

R スイーパー&スクラバー

B110R Bp+D75
B110R Bp+R75+DOSE+Rins

B150R Bp+D90+DOSE+Rins
B150R Bp+R85+DOSE+Rins

BR120/250R Bp DOSE

B300 RID

区分		単位	搭乗式スクラバー					スイーパー&スクラバー
型式			B110R Bp+D75	B110R Bp+R75+DOSE+Rins	B150R Bp+D90+DOSE+Rins	B150R Bp+R85+DOSE+Rins	BR120/250R Bp DOSE	B300 RID
動力			バッテリー24V		バッテリー36V		バッテリー36V	ディーゼルエンジン
タンク容量	洗浄水	L	110		150		250	300
	汚水		110		150		250	300
洗浄幅		mm	750		900	850	1,200	1,045
ブラシタイプ			ディスク	ローラー	ディスク	ローラー	ローラー	ローラー
ブラシ面圧		g/cm²	40	500	89	505	230	25-150
清掃能力		m²/h	4,500		5,400	5,100	7,200	12,400
質量		kg	480		557		1,270	1,750
寸法	長さ	mm	1,695		1,790		1,900	2,400
	幅		975		910		1,260	1,540
	高さ		1,315		1,410		1,550	1,760

高圧洗浄機

高圧洗浄の反動力を、握る力(ちから)ゼロの連続洗浄へ

ケルヒャーの高圧洗浄機は、効率の良い洗浄を可能にします。
建築土木、農業や水産業、各種工場、ビルメンテナンスなど幅広い業界で汚れを落とす・洗い流す、という清掃で活躍します。

握り続けない　1回転で接続できる

EASY!Force　EASY!Lock

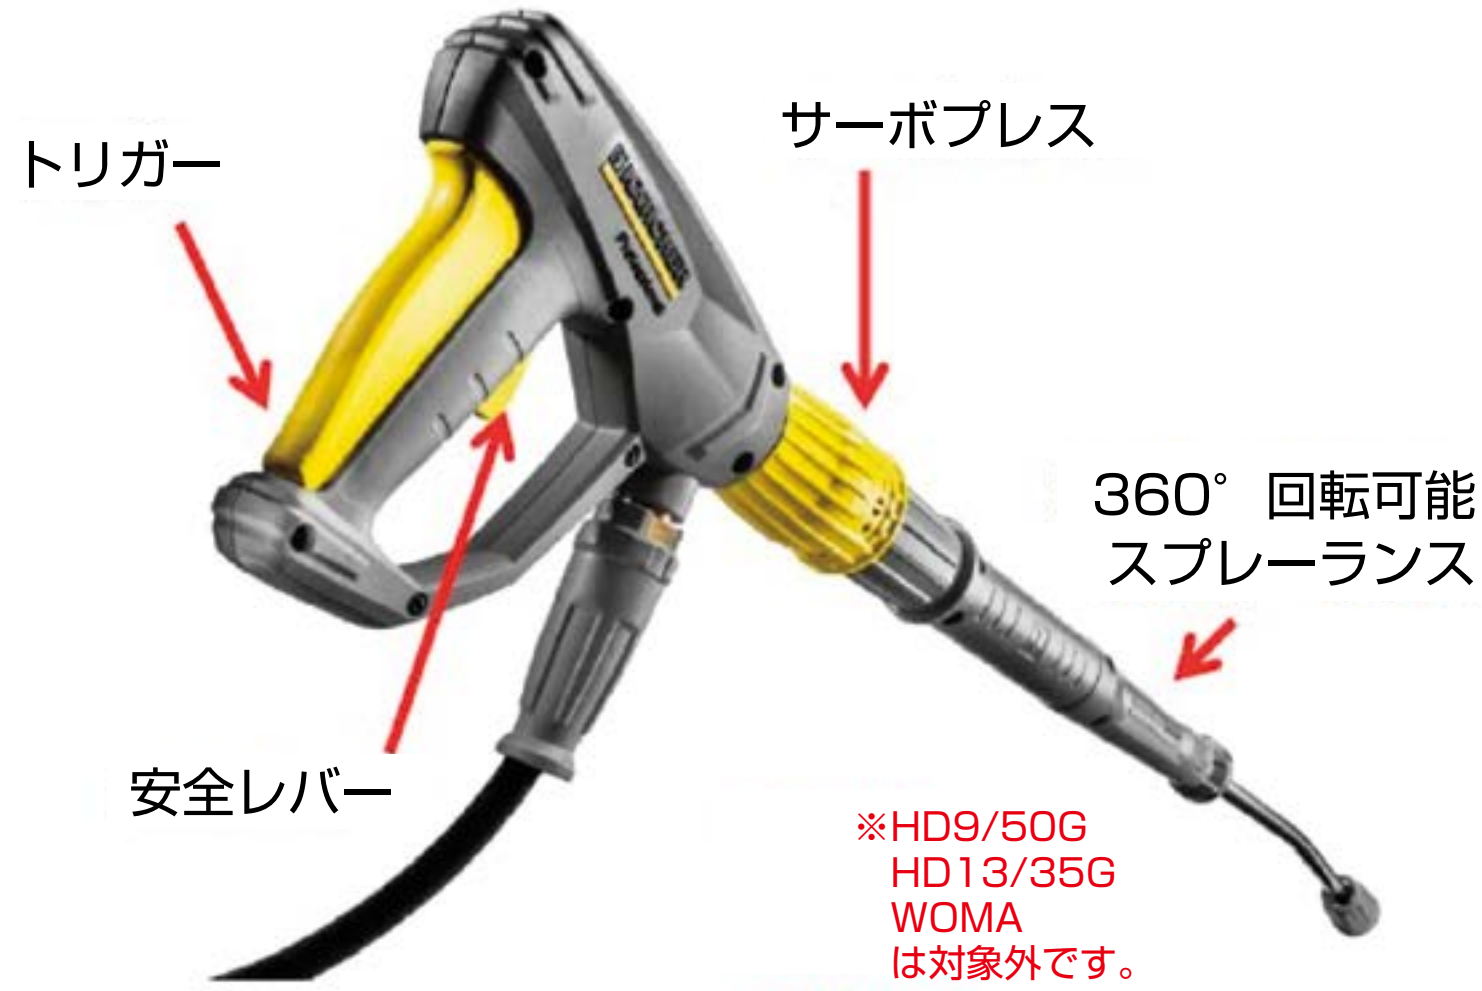

冷水タイプ　温水タイプ


単相100V電源
■HD4/8 C


三相200V電源
■HD10/22 S


エンジン式
■HD9/23 G


単相100V電源
■HDS4/7 U


三相200V電源
■HDS8/17 M


【自動車関連】


【食品工場関連】


【建築関連】


【食品工場 部品洗浄】


【農畜産関連】

区分		単位	高圧洗浄機				
型式			HD4/8 C	HD10/22 S	HD9/23 G	HDS4/7 U	HDS8/17 M
動力		V	単相100	三相200	ガソリンエンジン	単相100	三相200
吐出水量		L/h	400	450~900	400~930	400	430~800
吐出圧力		MPa	8	3~22	4~23	7	3~17
最高給水温度		℃	60	60	60	30	30
モーター自動停止			有	有	—	有	有
モーター入力		kW	1.4	7.7	13Hp（エンジン出力）	1.4	6
モーター出力		kW	1	6.2		0.9	4.2
電流値		㎥/h	14	25	—	13.5	19
質量		kg	23.7	62	71	68	156
電源コード		m	5	4.5	—	5	4.5
寸法	長さ	mm	380	560	870	620	1,330
	幅		360	500	725	620	750
	高さ		930	1,090	1,170	990	1,060

バキュームクリーナー


CV38/1


T7/1 Plus


T9/1 Bp


NT30/1 Tact


NT40/1 Ap


NT48/1

区 分		単位	乾式用			乾湿両用		
型 式			CV38/1	T7/1 Plus	T9/1 Bp	NT30/1 Tact	NT40/1 Ap	NT48/1
動 力		V	単相100	単相100	バッテリー36V	単相100V	単相100V	単相100V
モーター出力		W	1,150	1,200	500	1,300	1,300	1,150
吸引風量		L/S	47	58	40	74	74	67
真空度		hpa	203	240	220	254	254	174
ダストコンテナ容量/吸水量		L	5.5	7	9	31/17	40/23	48/35
質 量		kg	8.8	5.6	6.25	13.5	17.4	11
寸 法	長 さ	mm	320	351	420	560	525	485
	幅		390	308	325	370	370	390
	高 さ		1,220	340	382	580	630	770

スチームクリーナー


SG4/4


SGV8/5

区 分		単位	スチームクリーナー	
型 式			SG4/4	SGV8/5
動 力		V	単相100	単相(3相)200V
ヒーター出力		W	1,500	2,800
最大吐出圧力		Mpa	0.4	0.8
ボイラータンク実容量		L	4	5.6
ボイラータンク	加熱温度	℃	145	175
	吐出温度		100	100
質 量		kg	8	40
寸法	長 さ	mm	475	640
	幅		320	495
	高 さ		275	965

カーペットクリーナー


Puzzi8/1C


Puzzi30/4


BRC30/15C

区 分		単位	カーペットクリーナー		
型 式			Puzzi8/1C	Puzzi30/4	BRC30/15C
動 力		V	単相100		
モーター出力		W	1,200		1,130
噴霧量		L/min	1	3	1~1.4
吐出圧力		Mpa	0.1	0.4	0.4
タンク容量	洗浄水	L	8	30	15
	汚 水		7	15	17
質 量		kg	9.8	26	36
寸法	長 さ	mm	530	580	920
	幅		330	460	360
	高 さ		440	930	750

産業用バキュームクリーナー

固形物/粉末タイプ

液体/削り屑タイプ


IVC60/24 Tact²


IVS100/55


IVR-L120/24-2Tc

区 分		単位	固形物/粉塵		液体/削り屑
型 式			IVC 60/24-2 Tact²	IVS 100/55	IVR-L 120/24-2 Tc
動 力		V	単相200	3相200	単相200
モーター出力		W	2,400	5,500	2,400
吸引風量		L/s	70×2	149	140
真空度		hpa	250	250	225
ダストコンテナ	容 量	L	60	100	90
	吸水量		48	—	80
質 量		kg	60	158	68
寸法	長 さ	mm	970	1,202	740
	幅		690	686	720
	高 さ		995	1,465	1,591

ドライアイス洗浄

ドライアイスブラスター


IB7/40


IB15/120

区 分		単位	ドライアイスブラスター	
型 式			IB7/40	IB15/120
動 力		V	単相100	単相100
モーター出力		kW	0.6	0.6
作動空気圧		Mpa	0.2-1	0.2-1.6
空気流出量		㎥/min	0.5-3.5	2-12
ドライアイス吐出量		kg/h	15-50	30-120
ドライアイスタンク容量		kg	15	40
質 量			70	100
寸法	長 さ	mm	768	850
	幅		510	720
	高 さ		1,100	1,100

工業用真空掃除機

電動バキュームクリーナー

[乾(ドライ)・湿式(ウェット)切替型]

ご好評のJXシリーズがVer.3で業界初の透明タンク採用。大風量にも対応できる新開発スーパーストップメカ搭載。

新型樹脂成形フィルター採用 **JXシリーズ Version 3**

JX-3030
透明タンク標準

JX-4030
透明タンク標準

JX-4530
ステンレスタンク標準

JX-5230
ステンレスタンク標準

JX-5330
ステンレスタンク標準

■ 主要仕様

型 式	JX-3030	JX-4030	JX-4530	JX-5230	JX-5330
モーター出力(kW)	1.1	1.1	1.1	2.2	3.3
電 圧(V)	単相100/200	単相100/200	単相100/200	単相200	三相200
最大風量(㎥/min)	2.9	3.0	3.2	5.4	7.5
最大吸入圧(kPa)	29.4 (3,000mmH_2O)	30.4 (3,100mmH_2O)	31.4 (3,200mmH_2O)	31.4 (3,200mmH_2O)	31.4 (3,200mmH_2O)
吸入仕事率(W)	390	400	422	——	——
タンク容量(L)	30	50	60	60	60
重 量(kg)	18	24	26	33	35
寸 法(mm)	W400×D500×H790	W465×D560×H890	W465×D560×H890	W465×D560×H890	W465×D560×H890
騒 音 値(dB)	77	72	72	79	79

※ 200V の場合は差し込みプラグをご指定下さい。※仕様及び記載内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

トランスファークリーナー

[乾(ドライ)・湿式(ウェット)同時吸引可能型]

サイクロン+特殊樹脂成形フィルター採用。乾(粉)・湿(液体)を同時に吸引可能。

□粉塵吸引と同時に液体吸引！！

フィルターの着脱なしで、粉体から液体まで、
自由自在に吸引が可能です。

□洗浄可能なプラスチックフィルター

評価と実績が証明する、とにかく微粉塵に強い
プラスチックフィルターです。

JX-6010(電動)

JX-6210(電動)

JX-6310(電動)

AX-6010(エアー式)

■ 主要仕様

型 式	JX-6010	JX-6210	JX-6310
モーター出力(kW)	1.1	2.2	3.3
電 圧(V)	単相100・200	単相200	三相200V
最大風量(㎥/min)	3.2	5.4	7.5
最大吸入圧(kPa)	31.4 (3200mmH_2O)	31.4 (3200mmH_2O)	31.4 (3200mmH_2O)
吸入仕事率(W)	422	—	—
タンク容量(L)	30	50	50
重 量(kg)	26	39	41
寸 法(mm)	W450×D515×H920	W500×D590×H1010	W500×D590×H1010
騒 音 値(dB)	77	78	79

型 式	AX-6010
最大吸入圧(kPa)	29.5 (3000mmH_2O)
供給エアー圧力(kg)	5.0
使用エアホース径(インチ)	1/2
参考風量(㎥/min)	2.1
吸入ホース径(mm)	ø38
重 量(kg)	25
タンク容量(L)	30
寸 法(mm)	W450×D515×H920
供給エアー消費量(L/min)	1500

新型樹脂成形フィルター

掃除機の宿命であるフィルターの目詰まりを新型樹脂フィルターで克服。
微粉塵に抜群の強さ。フィルターは導電性があり、静電気対策も考慮しています。

1本1本が簡単に分解清掃、交換可能

JX-3030は6本組



JX-4030〜4530は8本組
JX-5230〜5330は10本組

タンクフリー、堅牢な台車、透明タンク

ハンドリングは抜群です。スリムボディで狭い場所でも楽々移動できます。
吸収した後の処理も、タンクフリー構造なので便利。

JX-3030

JX-4530、JX-5230、
JX-5330

洗える集塵機「洗風」

清潔で安全な作業環境をご提供します。

本体からフィルターまで全てが洗える集塵機!
ホッパータンクはSUS304製で錆の心配がありません。

WDS-281

WDS-181

■主要諸元

型 式	WDS-281	WDS-181
電 動 機 (kW)	1.5	0.75
電 源 (V)	3相200 50/60Hz	3相200 50/60Hz
参考対応風量(㎥/min)	16.0 (at-2.1kPa)	9.0 (at-1.5kPa)
集 塵 容 量 (L)	30	50
フィルター面積 (㎡)	5.76	3.25
除 塵 装 置	自動パルスジェット方式	×
吸 引 口 径 (mm)	φ125	φ100
電源コード長さ (m)	5	5
重 量 (kg)	120	24
寸 法 (mm)	W730xD820xH2000	W500xD590xH1185
騒 音 値 (dB)	74	75
付 属 品	本体接続ダクト2.5m	本体接続ダクト1.5m
フィルター仕様	プラスチックフィルター	

パレット洗浄機

パレットで大事な商品を汚していませんか？

パレットには、こんな異物が！

「クリーン化」「品質向上」が
求められる生産・物流の現場に
おいて、パレット洗浄は
もはや常識です。

段ばらし	フォークリフトで投入すると 自動で１枚ずつ洗浄機に投入します。
洗浄	低圧多水量方式でパレットを丸洗いします。
脱水	高速回転の遠心力でパレットに残った 水分を飛ばします。
乾燥	常温または高温のエアブローでパレットに 残った水分を乾燥させます。
段積み	洗浄・乾燥を終えたパレットを所定の 段数に積み上げます。

30枚／時から200枚／時まで、充実のラインナップ！



30枚/時処理ライン
6400W×2685D×2700H



60枚/時処理ライン
13100W×2870D×2750H



100枚/時処理ライン
17300W×2792D×2883H



150枚/時処理ライン
19600W×2792D×2869H



200枚/時処理ライン
22800W×2942D×2869H

コンテナ洗浄機

折りたたみコンテナ
パーツボックス（部品箱）の洗浄に！
洗う枚数、設置スペースに合わせて！

洗浄だけをしっかりと

120枚/時

クリーン・カット・キララ

洗浄から熱風乾燥を１台で

300枚/時～

スーパー・ツイン

高速回転の遠心力で容器を乾かす省エネタイプの洗浄機

60枚/時

クリーンカットRHB

450枚/時～

容器洗浄脱水機

私たちは、いち早くリサイクルに着目してきました。
これまでの豊富なノウハウを駆使して循環型社会の形成をお手伝いします。

緩衝材製造機「ウェーブクッション」

不要になった段ボールが梱包用緩衝材に変わる！
ゴミが減ると同時に緩衝材購入費用削減もできて一石二鳥。




■主要諸元

型　式	WK450D
細断グリッド　(mm)	4×70
細断厚み　(mm)	段ボール(W)2枚(20mm)
完成品幅　(mm)	100～450 調整式
伸び方向	縦横伸縮タイプ
ウェーブ機能	折込強弱·可変
作業速度(m／分)	13
裁断処理	スリッター工程連続処理
消費電力　(kW)	2.2
電源容量	3相 200V 20A
投入口高さ　(mm)	750
機械寸法　(mm)	W750xD1150xH870
重量　(kg)	200

Pack Master 縦型圧縮減容機

廃棄物リサイクルの理想的な環境を実現します。


SVP-710WX

■結束バンドカッター(標準装備)



■水抜き穴(標準装備)



■梱包例


ペットボトルクロスバンド結束


段ボール箱もラクラクに!!

■主要諸元

型　式			SVP-504W	SVP-710WX
機体寸法	全巾	mm	760	1220
	奥行	mm	820	835
	全高	mm	1780	2375
重　量		kg	350	650
梱包寸法	巾	mm	500	700
	奥行	mm	400	500
	高さ	mm	250～400	150～350
電　源			三相 200V 15A	三相 200V 20A
モーター		kW	1.5	2.2
圧縮力		t	4	10
サイクルタイム秒(50/60HZ)			23/19	38/31
結束方法			タテ結束(3)	クロスバンド結束(4+1)
標準装備	結束バンドカッター		1個	2個
	水抜き穴		○	○

段ボール潰し機 DUNK

簡単　時短　安全

空段ボールを入れるだけ！
素早く潰して作業能率 UP!!

■主要諸元

型　式		SDT-60G
搬送速度	m/分	20
適応サイズ(W×H)	mm	600×600
投入口高さ	mm	943
投入口サイズ(W×H)	mm	610×605
機械サイズ(W×L×H)	mm	927×3435×1680
機械重量	kg	680
電源容量		3相 200V 20A
モーター	kW	2.2
装　備		ガード付投入コンベア排出ガード

段ボールを潰している作業動画はこちらから

除雪作業をしている作業動画はこちらから

■主要諸元

型　式		ER-801DX
全長×全幅×全高	(mm)	1,370×820×980
重量	(kg)	65
除雪幅×ブレード高さ	(mm)	800×330
速度	(km/h)	前進0～2.7/後進0～1.9(無段階速度調整/※1)
モーター		DCブラシモーター　24V-250W×2
電池種類		密閉型鉛蓄電池
電池容量		24V/20AH
連続除雪作業時間		約70分
ライト		LEDライト(24V 18W 1300ルーメン)標準装備
充電器	電源・消費電力	AC100V(50Hz-60Hz)·最大180W
	充電時間	フル充電(通常サイクル時):約5時間(※2·3)
JANコード		4573416390257

セントラルバキュームシステム

お客様への導入メリット

清掃時間の短縮、労力の軽減

１台のバキュームで複数個所の粉塵や切粉などを強力吸引。製鉄、自動車製造、食品製造、産廃業界での清掃時間短縮と労力を軽減。

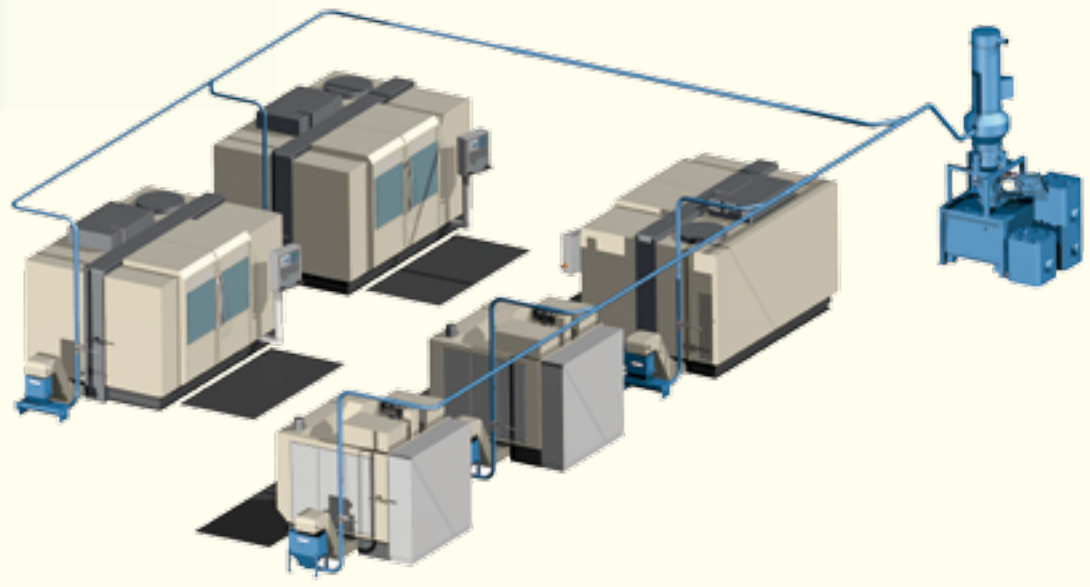

セントラル洗浄システム

いつでも即座に高圧洗浄

高圧洗浄＋配管洗浄システム

１台のポンプで複数個所での高圧洗浄を可能にし、省スペース化を実現。洗浄作業の都度に機械設置の手間を省きます。

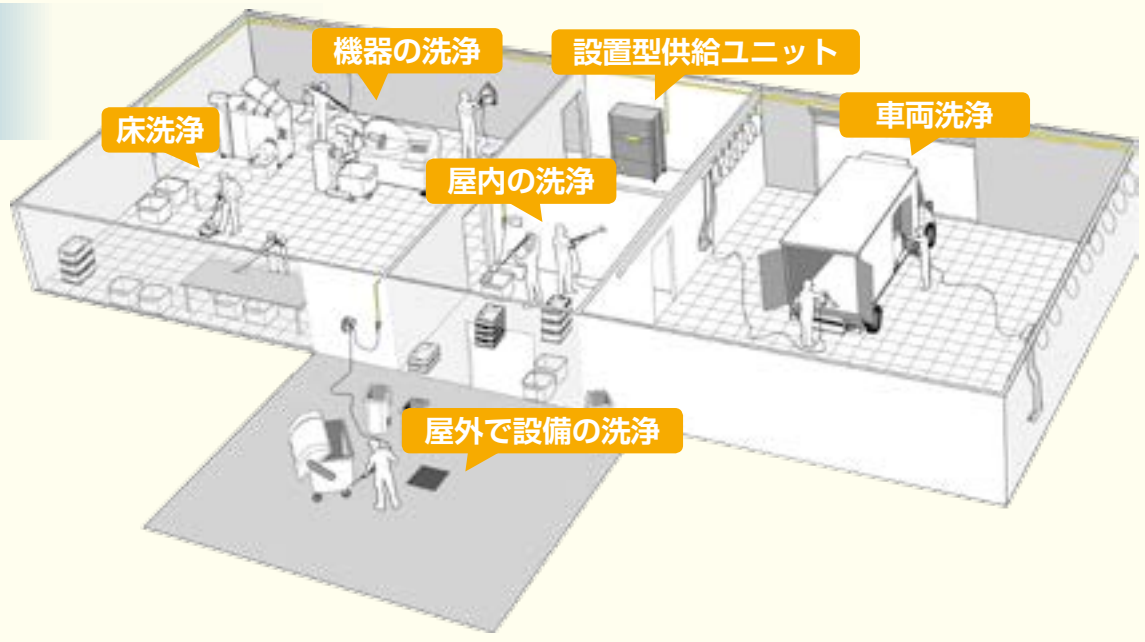

BECS(粉じん防止システム)

BECSの特徴は粉じん防止剤を含む特殊ミストや泡を噴霧することで、さまざまな粉じん問題を解決するシステムです。

スクリーン周辺の粉じん
対策後92%カット


■産業廃棄物工場


■木材リサイクル工場


■鋳物工場


■セメント工場

作業しながら、クリーンアップ!

床美人(ゆかびじん)

レンタルでお手軽に!

床面ピカピカ!
荷役作業と同時に床面清掃ができます。

商品が清潔!
商品にホコリが付着するのを防ぎます。

喉がすっきり健康維持!
タイヤ摩耗の粉塵等を取り除きます。

マシンの耐久性アップ!
マシンの大敵である微細なホコリを除去し、設備保全にも役立ちます。

■ 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
■ このカタログの内容は2023年1月現在のものです。

Logisnext

三菱ロジスネクスト株式会社

〒617-8585 京都府長岡京市東神足2-1-1　TEL.075-956-8821

www.logisnext.com

販売店

5000/2302(IT)80F011-24